



DESCRIPTION

Ces gâches de chantier peuvent être appliqués en combinaison avec des têtes de portes sous pression. Cette pression peut être supprimée par l'intermédiaire du levier réglable. Ces gâches de chantier peuvent également être appliquées lorsqu'un ouvre-porte électrique sera installé ultérieurement ou démontées lorsque le verrouillage électrique est éliminé. Les deux points de fixation correspondent à ceux d'un ouvre-porte électrique et, par conséquent, ces gâches de chantier s'adaptent derrière toutes les têtes standard. Il y a le choix entre une gâche de chantier individuelle, une gâche de chantier avec tête longue ou courte.


CARACTÉRISTIQUES

- Avec levier réglable de 4 mm
- S'adapter derrière toutes les têtes standard d'ouvre-portes électriques
- Choix entre une gâche de chantier individuelle, une gâche de chantier avec tête longue ou courte.




MODÈLES

SDDP5 Gâche de chantier (5 pièces)



SDD11P5 Gâche de chantier avec têtère courte (5 pièces)

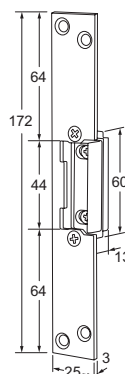

SDD10P5 Gâche de chantier avec têtère longue (5 pièces)

