



DESCRIPTION

Ces serrures électriques se verrouillent automatiquement après chaque fermeture de la porte, le pêne dormant est automatiquement verrouillé. Grâce au verrouillage automatique et la saillie du pêne dormant de 20 mm, ces serrures conviennent pour les applications avec de fortes exigences de sécurité. Un carré traversant est monté pour contrôle des deux côtés. Ces serrures à mortaiser ont une entrée de 65 mm et un entraxe de 72 mm. Avec pénés en acier inoxydable et têtiers de 24 mm de largeur. Tous les modèles sont équipés d'un coffre galvanisé fermé et fabriqués d'après DIN 18251. Par défaut avec signalisation de pêne dormant.

CARACTÉRISTIQUES

- Force de retenue de 10.000 N (env. 1.000 kg)
- Version à encastrer
- Émission ou rupture de courant, au choix
- Verrouillage automatique
- À contrôle des deux côtés
- Choix entre 12V DC ou 24V DC
- Bobines d'une capacité de charge de 100% (pas de problèmes de brûlure des bobines)
- Avec diode de protection bipolaire intégrée
- Avec pêne dormant à verrouillage automatique
- Entrée 65 mm (ou 55 mm en option), entraxe 72 mm
- Avec têtier arrondi de 24 mm (20 mm optionnellement)
- Saillie du pêne demi-tour 10 mm, saillie du pêne dormant 20 mm
- Avec fouillot de 9 mm
- Testées et certifiées sur 200.000 opérations
- Fabrication conformément à DIN 18250
- Dimensions selon DIN 18251
- Testées et certifiées selon DIN EN 12209
- Avec coffre galvanisé fermé
- Avec pénés demi-tour et dormants en inox
- Avec signalisation de pêne dormant
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée



REGARDER LA VIDÉO



SERRURES ÉLECTRIQUES À CONTRÔLE DES DEUX CÔTES

EV-3300D
2024


MODÈLES

À émission de courant = verrouillé hors tension

- E-3368DAE serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN gauche, 12V DC
- E-3370DAE serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN droite, 12V DC
- E-3368DAF Serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN gauche, 24V DC
- E-3370DAF Serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN droite, 24V DC

À rupture de courant = déverrouillé hors tension

- E-3368DRE Serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN gauche, 12V DC
- E-3370DRE Serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN droite, 12V DC
- E-3368DRF Serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN gauche, 24V DC
- E-3370DRF Serrure électrique, entrée 65, entraxe 72, DIN droite, 24V DC

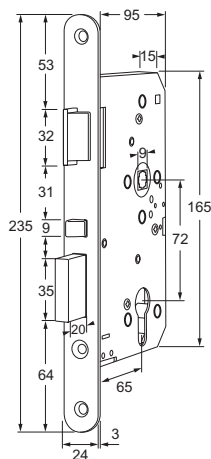

ARTICLES CONNEXES

- E-152L Gâche, bouts arrondis, DIN gauche
- E-152R Gâche, bouts arrondis, DIN droite
- E-156L Gâche, bouts carrés, DIN gauche
- E-156R Gâche, bouts carrés, DIN droite



Modèle E-152L



Modèle E-156L

- KS1C Carré 8-9-8 mm
- AK5M Câble de raccordement de 5 mètres
- AK10M Câble de raccordement de 10 mètres



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bobines

code bobine	tension	consommation	capacité de charge
E	12V DC	100mA	100%
F	24V DC	50mA	100%

Signalisation de pêne dormant rentré

Capacité de charge des contacts maxi. 3A/125V AC, 1,5A/250V AC

Signalisation de pêne dormant sorti

Capacité de charge des contacts maxi. 3 A/125 V AC, 1,5 A/250V AC

