



DESCRIPTION

Les ferme-portes hydrauliques pour montage encastré sont conçus pour fermer automatiquement la porte après son ouverture manuelle.



Tous les modèles sont équipés d'un réglage en continu de la force, la vitesse de fermeture et l'à-coup final.

CARACTÉRISTIQUES



- Avec réglage en continu de la vitesse de fermeture
- Avec réglage en continu de l'à-coup final
- Application universelle (pour portes à battant à gauche ou à droite)
- Angle d'ouverture jusqu'à 120°
- Conforme à EN 1154
- Force 2 – 4
- Pour des largeurs de porte jusqu'à 1.100 mm
- Poids de porte maxi. 80 kg
- Bras à glissière compris dans la livraison
- Pour portes coupe-feu et pare-fumée
- Sans entretien



REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES

E-TS37 Ferme-porte hydraulique, montage encastré, bras à glissière compris. Force 2 – 4.

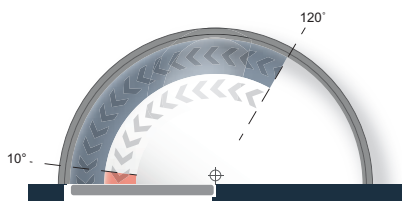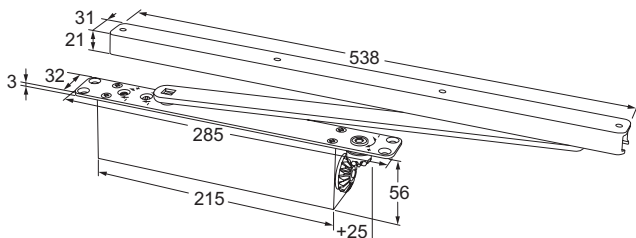

■ Vitesse de fermeture
■ A-coup final

réglage en continu entre 120° à 0°
réglage en continu entre 10° et 0°



EN 1154 classificatie

3	8	2-4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

MODÈLES

E-LB30

Profilé d'angle pour modèles E-TS41B, E-TS41BB,
E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N



E-MVB

Dispositif d'arrêt mécanique pour modèles E-TS37, E-TS41B,
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N
(ne s'applique pas aux portes coupe-feu et pare-fumée)



E-MOB1

Dispositif de limitation d'ouverture pour modèles E-TS37, E-TS41B,
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S et E-TS62N



