

MODELLEN


37SHMDT, 37DHMDT, 37DVMDT

SPECIFICATIES


	37SHMDT	37DHMDT	37DVMDT
Houdkracht	5.450 N ≈ 540 kg	5.450 N ≈ 540 kg x 2	5.450 N ≈ 540 kg x 2
Voltage	12V DC / 24V DC ± 10%	12V DC / 24V DC ± 10%	12V DC / 24V DC ± 10%
Stroomafname	620 mA / 12V DC 350 mA / 24V DC	620 mA / 12V DC x 2 350 mA / 24V DC x 2	620 mA / 12V DC x 2 350 mA / 24V DC x 2


LET OP! Gebruik een gestabiliseerde voeding

BENODIGDHEDEN, ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

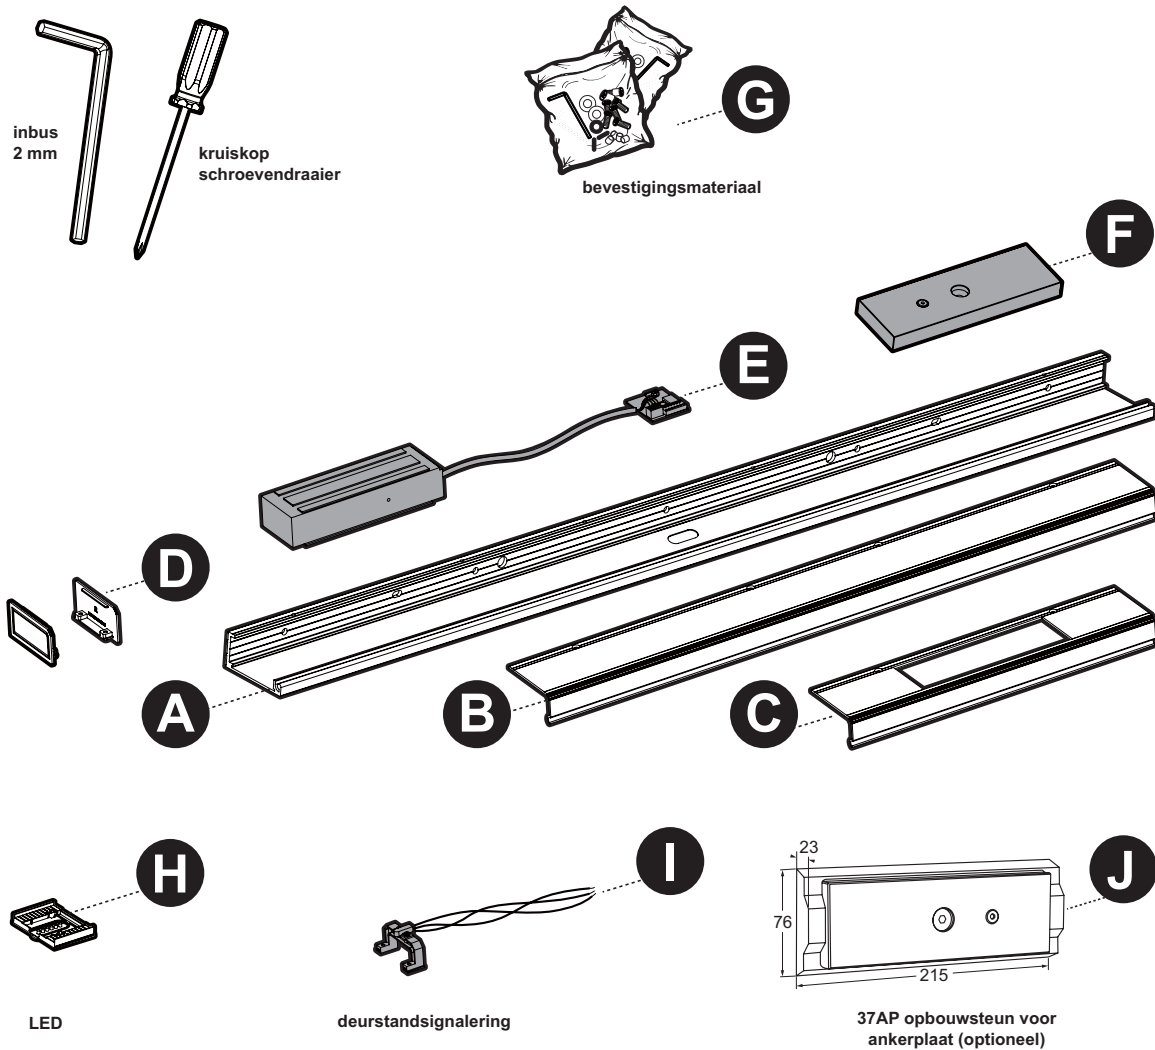


MAGNEET OMZETTEN VAN LINKS NAAR RECHTS (alleen bij de model 37SHMDT)

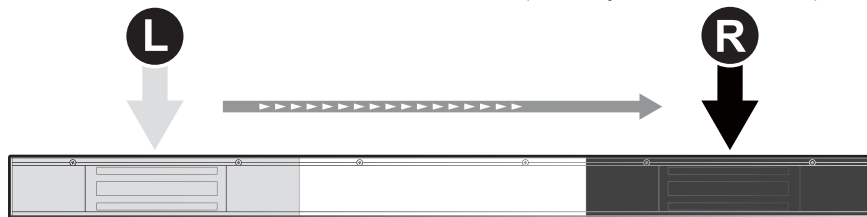


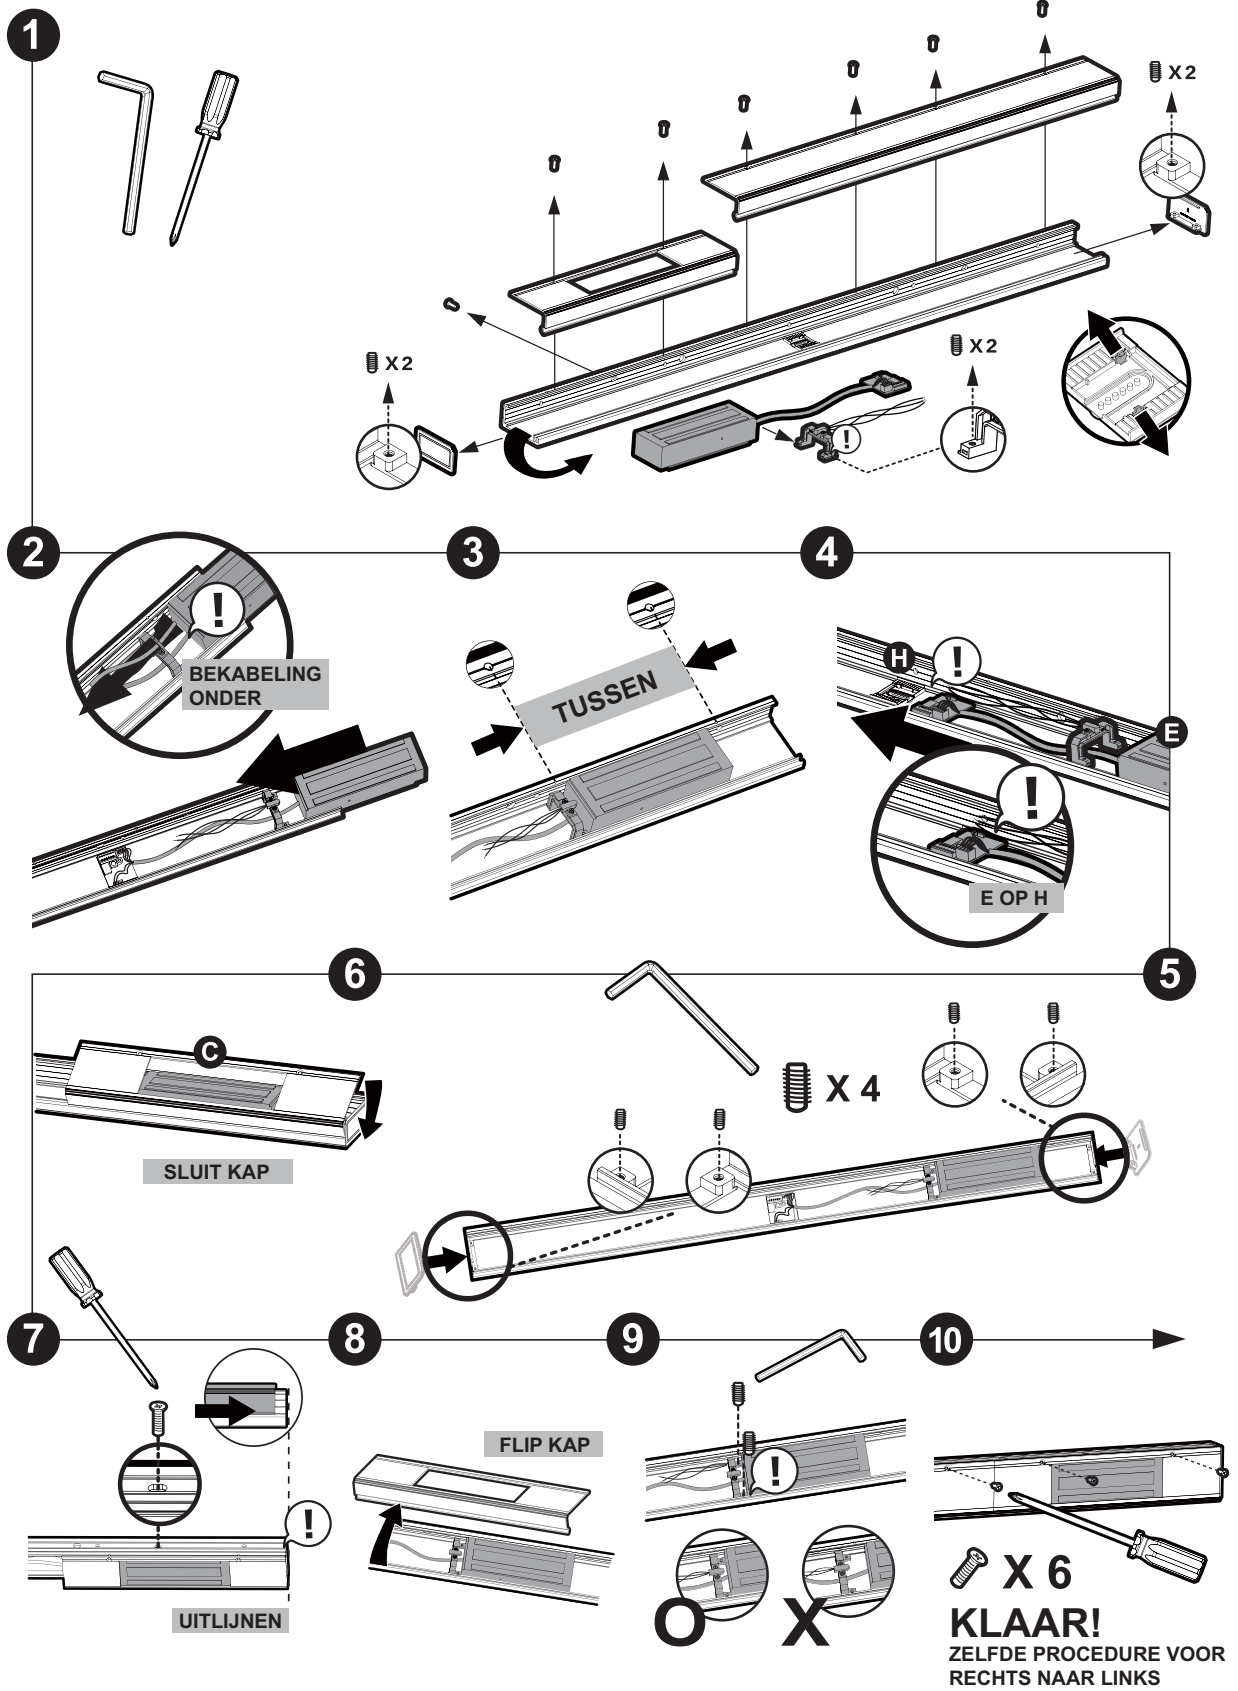


AANSLUITSCHEMA

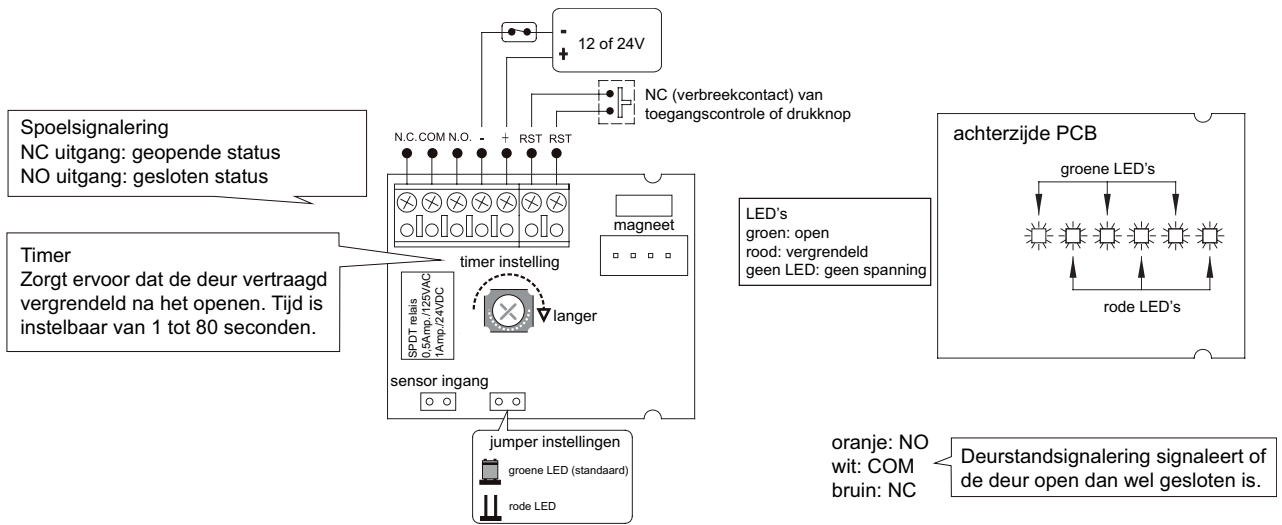

MAATVOERING 37SHDMT

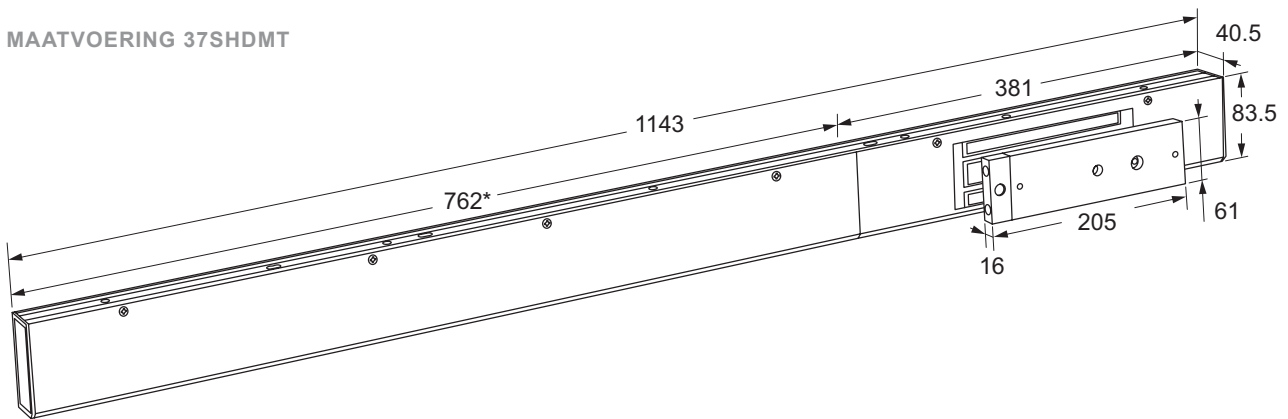


MAATVOERING 37DHMDT

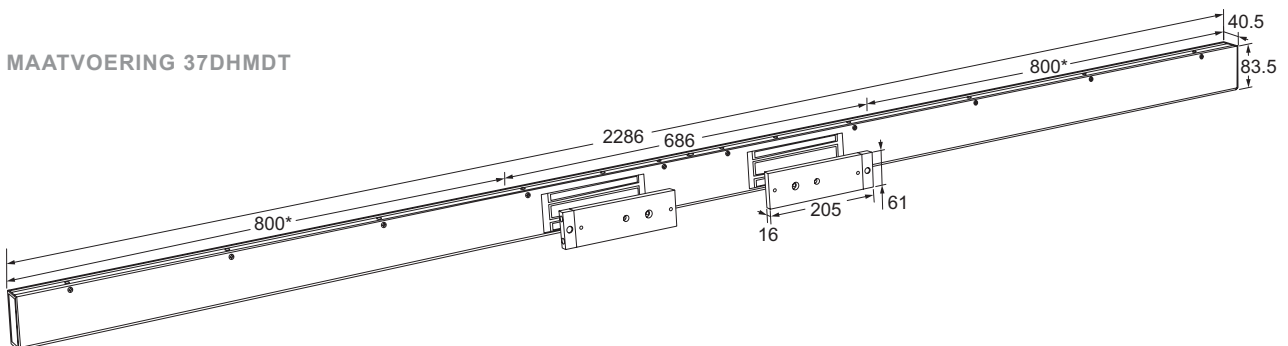

* maximaal in te korten maat

MAATVOERING 37DVMDT

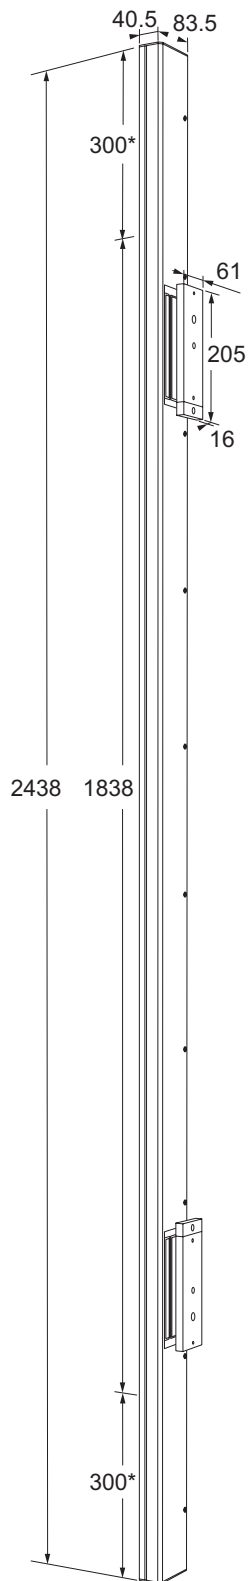

* maximaal in te korten maat