

MECHANISCHE VERGRENDelingen
VLUCHTDEUR EN 179
MVD 3
ANTI-PANIEKSLOT SET

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL


WERKING BUITENZIJD
Openen:

Met de sleutel kan de dag- en nachtschoot worden ingetrokken.

De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de sluitplaat. De deur is gesloten.

Met de sleutel kan de nachtschoot worden uitgedraaid.

De deur is gesloten en vergrendeld.

WERKING BINNENZIJD
Openen:

Met de kruk kan de dag- en nachtschoot worden ingetrokken.

De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de sluitplaat. De deur is gesloten.

Met de sleutel kan de nachtschoot worden uitgedraaid.

De deur is gesloten en vergrendeld

VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.

EISEN NOODDEUREN EN 179

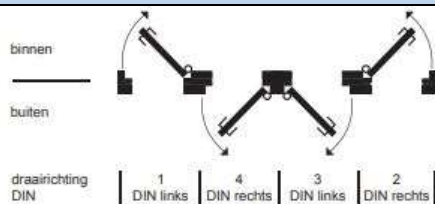
Hiervoor geldt, dat mag worden aangenomen dat in geval van een calamiteit

- geen paniek ontstaat
- de aanwezigen bekend zijn met de locatie en werking van de nooddeuren
- de deur met 1 handeling is te openen

Toepassingen: flat- en appartementsgebouwen, technische ruimtes en kantoren

TOE TE PASSEN PRODUCTEN

01 E-NDE 1L OF E-NDE 1R

02 E-122L EN E-122R
DRAAIRICHTINGEN:


Naar binnen draaiende deur

1 Din links = Hollands rechts

2 Din rechts = Hollands links

Naar buiten draaiende deur

3 Din links = Hollands rechts

4 Din rechts = Hollands links

MECHANISCHE VERGREDELINGEN		MVD 3	
VLUCHTDEUR EN 179		ANTI-PANIEKSLLOT SET	
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Anti-Paniekslot Set	E-NDE 1L	
	Anti-Paniekslot Set	E-NDE 1R	
02	Sluitplaat	E-122L	
	Sluitplaat	E-122R	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 179			
Toepassingsgebieden: <ul style="list-style-type: none"> • Private wooncomplexen • School – klaslokalen • Niet openbare gebieden van: <ul style="list-style-type: none"> Kantoorgebouwen of Industriële bedrijven Bestuurlijke gebouwen Luchthavens, Banken, Winkelcentra enz. 			

OPTIONEEL			
	Europrofielcilinder dubbel A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	