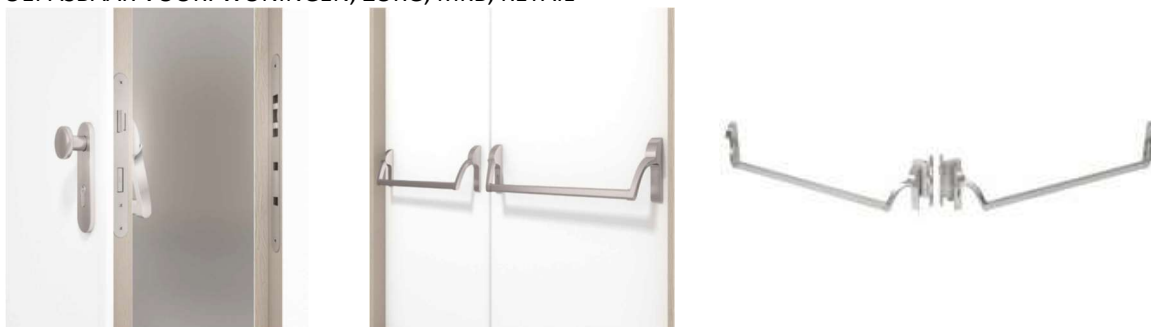


**MECHANISCHE VERGREDELINGEN**  
**VLUCHTDEUR EN 1125**
**MVD 5**  
**ENKELPUNTSLOT KNOP-PANIEKSTANG DUBBEL**

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, MKB, RETAIL


**WERKING BUITENZIJD**
**Openen:**

Met de sleutel kunnen de dag- en nachtschoot worden ingetrokken.

De deuren kunnen worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deuren vallen de dag-nachtschoot en onder en boven sluiting in de sluitplaten.

De deur is gesloten en vergrendeld.

**WERKING BINNENZIJD**
**Openen:**

Met de Paniekbalken kunnen de beide deuren worden vrijgegeven.

De deuren kunnen worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deuren vallen de dag-nachtschoot en onder en boven sluiting in de sluitplaten.

De deur is gesloten en vergrendeld.

VOOR EEN GOEDE WERKING VAN DEZE SET, DEURDRANGERS TOEPASSEN.

**EISEN NOODDEUREN EN 1125**

Voor openbaar toegankelijke gebouwen,

-waar gebruikers niet vertrouwd zijn met de plaats en werking van de vluchtdeuren


-zij moeten zonder instructie, deze vluchtdeuren kunnen vinden en bedienen

Toepassingen: theaters, bioscopen, musea, ziekenhuizen, openbare gebouwen

*Dit deurconcept voldoet ook aan EN 179*

**TOE TE PASSEN PRODUCTEN**
**01 E-PDES2L of E-PDES2R**


Tevens leverbaar in Alu uitvoering

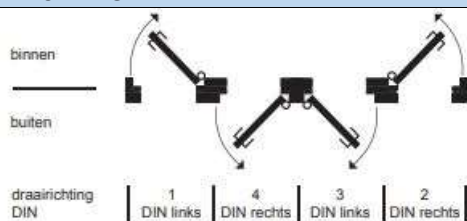**DRAAIRICHTINGEN:**


*Naar binnen draaiende deur*

**1 Din links = Hollands rechts**

**2 Din rechts = Hollands links**

*Naar buiten draaiende deur*

**3 Din links = Hollands rechts**

**4 Din rechts = Hollands links**

| MECHANISCHE VERGREDELINGEN  |                     | MVD 5   |                 |
|---|---------------------|---|-----------------|
| VLUCHTDEUR EN 1125  |                     | ENKELPUNTSLOT KNOP-PANIEKSTANG DUBBEL   |                 |
| DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:   |                     |   |                 |
|   |                     | ARTIKELNUMMER   | AANTAL          |
| 01  | Anti-Paniekslot Set | E-PDES2L  |                 |
|   | Anti-Paniekslot Set | E-PDES2R  |                 |
|   | PRIJS               |   | ZIE PRIJZENBLAD |
| VLUCHTWEGNORMERINGEN EN 1125  |                     |   |                 |
| Toepassingsgebieden:  |                     | <p> <span style="color: green;">■</span> niet publieke ruimte<br/> <span style="color: lightgreen;">■</span> publieke ruimte<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EN 1125</span> Nooddeuren met deursluit<br/> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EN 1125</span> Paniekdeuren met horizontale stang- of balkbediening         </p> |                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziekenhuizen en Klinieken</li> <li>• Scholen en Opleidingscentra</li> <li>• Openbare gebouwen</li> <li>• Stadions, arena's en evenementen complexen</li> <li>• Winkelcentra</li> </ul> |                     |   |                 |

| OPTIONELE PRODUCTEN   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | Europrofielcilinder dubbel SKG**®<br>A = binnenzijde (30mm)<br>B = buitenzijde (30mm)<br>C = cilinderlengte (60mm)   | AEL3030V   |  |
| OM DEUREN GECONTROLEERD TE SLUITEN WORDEN DEURDRANGERS TOEGEPAST. |  |  |  |
| E-SR41LS<br>E-SR41RS  | Deurdrangers met glijarm en sluitvolgorderegelaar DIN LS<br>Deurdrangers met glijarm en sluitvolgorderegelaar DIN RS | <p>Scharnier afstand 1360 - 2800 mm<br/>Openingshoek max. 175°</p> |  |