



OMSCHRIJVING

Deze bewegingsdetectoren kunnen als accessoires worden toegepast op deurautomaten of andere toepassingen.

Wanneer een object het radarveld binnengaat, schakelt het potentiaalvrij contact. Standaard voorzien van richtingsherkenning.



EIGENSCHAPPEN

- Radar
- Radar horizontaal en verticaal verstelbaar
- Maximaal detectieveld smal 2,7 x 1,9 meter of breed 4,7 x 1,7 meter
- Maximale montagehoogte van 2 tot 3,5 meter
- Geschikt voor diverse voltages (12-30V= en 12-24V~)
- Beschermingsklasse IP54
- Werkingstemperatuur -20°C tot 55°C
- Voorzien van led indicatie
- Eenvoudig met de hand te programmeren
- Wordt geleverd inclusief 3 meter aansluitkabel
- Te leveren in de kleuren zwart of zilver
- Optioneel te voorzien van plafondinbouw
- Optioneel te voorzien van regenkap




BEKIJK DE VIDEO




MODELLEN

TX600 radar bewegingsmelder éénrichtings- of tweerichtingsmode, zwart


TX600S radar bewegingsmelder éénrichtings- of tweerichtingsmode, zilver



TX600R regenkap voor model TX600



TX600P plafond inbouw voor model TX600

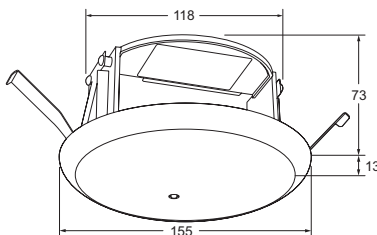

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Stroomafname

< 1,5W (< 2VA bij AC)

Schakelvermogen relais

50V, 300mA