



OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten. Alle modellen zijn voorzien van een traploos instelbare sterkte, sluitsnelheid, eindslag, openingsdemping en sluitvertraging.




EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van traploos instelbare openingsdemping
- Voorzien van traploos instelbare sluitvertraging
- Voorzien van glijarm en montageplaat
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 180° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154
- Sterkte 3-6
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.400 mm
- Maximum deurgewicht tot 120 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Voor bladmontage (op deur) of kopmontage (op kozijn)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij




MODELLEN

- E-TS61S hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 3 - 6. Bladmontage scharnierzijde.
(voor kopmontage model E-TS61N kiezen)
- E-TS61N hydraulische deurdranger inclusief glijarm. Sterkte 3 - 6. Bladmontage niet scharnierzijde.
(voor kopmontage model E-TS61S kiezen)

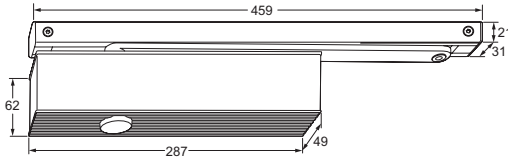

EIGENSCHAPPEN BLAD -EN KOPMONTAGE SCHARNIERZIJD E DEUR

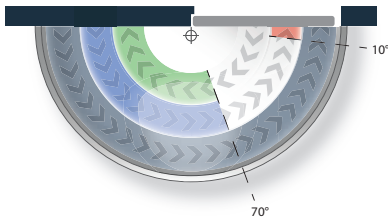


- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van ± 180° tot 0°
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°
- **Openingsdemping** traploos instelbaar vanaf 70°
- **Sluitvertraging** traploos instelbaar, werkt tussen 180° en 70°

EN 1154 classificatie bladmontage

| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|
| 4 | 8 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|-----|---|---|---|

EIGENSCHAPPEN BLAD -EN KOPMONTAGE NIET SCHARNIERZIJD E DEUR

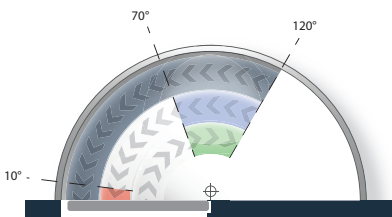

- **Sluitsnelheid** traploos instelbaar van ± 120° tot 0°
- **Eindslag** traploos instelbaar, werkt tussen 10° en 0°
- **Openingsdemping** traploos instelbaar vanaf 70°
* niet bij kopmontage
- **Sluitvertraging** traploos instelbaar, werkt tussen 120° en 70°



EN 1154 classificatie kopmontage

| | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|
| 3 | 8 | 3-6 | 1 | 1 | 3 |
|---|---|-----|---|---|---|

MODELLEN

E-LB30

hoekprofiel voor model E-TS41B, E-TS41BB, E-TS61S,
E-TS61N, E-TS62S en E-TS62N

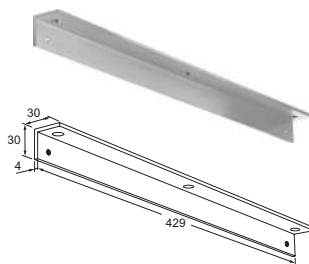

E-MVB

mechanische vastzetinrichting voor model E-TS37, E-TS41B,
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S en E-TS62N
(niet toepassen bij brand- en rookwerende deuren)



E-MOB1

mechanische openingsbegrenzer voor model E-TS37, E-TS41B,
E-TS41BB, E-TS61S, E-TS61N, E-TS62S en E-TS62N



