



OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deur, nadat deze handmatig is geopend, automatisch te sluiten.



De arm is voorzien van een elektromagnetische openhoudfunctie die bij brand wordt opgeheven waardoor de deurdranger de deur automatisch sluit.

EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van elektromagnetische openhoudfunctie
- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van gefixeerde openingsdemping
- Voorzien van glijarm
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Openingshoek tot 130° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154 en EN 1155
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

montage scharnierzijde deur, openhoudhoudfunctie van ca. 70° tot 130°



E-EF41LS deurdranger strekte 1-4, glijarm met elektromagnetische openhoudfunctie, DIN links

E-EF41RS deurdranger strekte 1-4, glijarm met elektromagnetische openhoudfunctie, DIN rechts


montage niet scharnierzijde deur, openhoudhoudfunctie van ca. 70° tot 95°

E-EF41LN deurdranger strekte 1-4, glijarm met elektromagnetische openhoudfunctie, DIN links



E-EF41RN deurdranger strekte 1-4, glijarm met elektromagnetische openhoudfunctie, DIN rechts

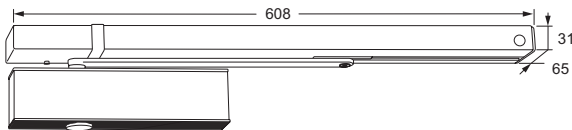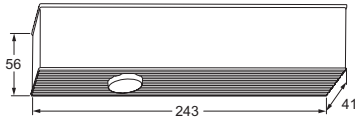

E-41VP vulplaat voor deurdranger



E-EFL hoekplaat voor glijarm



ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

24V= 40mA