



#### OMSCHRIJVING

Deze hydraulische deurdrangers zijn ontworpen om de deuren, nadat deze handmatig zijn geopend, automatisch te sluiten.



Er is keuze uit modellen voor houten deuren of profieldeuren. De arm is voorzien van sluitvolgorderegelaar en waarborgt de juiste volgorde van sluiten van de beide deuren.

#### EIGENSCHAPPEN

- Voorzien van sluitvolgorderegelaar
- Voorzien van traploos instelbare sluitsnelheid
- Voorzien van traploos instelbare eindslag
- Voorzien van gefixeerde openingsdemping
- Voorzien van glijarm
- Voorzien van aluminium behuizing en rvs afdekkap
- Universeel toepasbaar (Voor links- en rechtsdraaiende deuren)
- Openingshoek tot 175° (afhankelijk van deursituatie)
- Voldoet aan EN 1154 en EN 1158
- Sterkte 1-4
- Geschikt voor deurbreedtes tot 1.100 mm
- Maximum deurgewicht 80 kg
- Voor houten deuren of profieldeuren
- Kleur is zilver (RAL kleuren op aanvraag)
- Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
- Onderhoudsvrij






**MODELLEN**

**Deurdrangers en glijarm met sluitvolgorderegelaar**

montage scharnierzijde deur, scharnierafstand 1.495 ~ 2.640 mm, maximum openingshoek 175°  
 E-SR41S                      glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur

montage niet scharnierzijde deur, scharnierafstand 1.500 ~ 2.500 mm, maximum openingshoek 110°  
 E-SR41N                      glijarm met sluitvolgorde regelaar. Actieve deur

- Voor naar buitendraaiende deuren (niet scharnierzijde) geldt dat de X maat 60 - 95 mm moet zijn.  
 1. bij houten deuren 2 x model E-41VP voor deurdranger en 1 x model E-SRNA voor glijrail benodigd.  
 2. bij profieldeuren 2 x model E-41VP voor deurdranger benodigd.

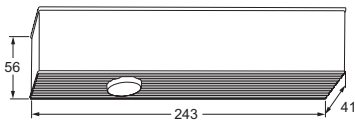

E-41VP                      vulplaat voor deurdranger



E-SRL                      hoekprofielen voor glijarm

