



#### OMSCHRIJVING

Deze mechanische meerpuntsvergrendelingen zijn voorzien van drie zelfvergrendelende schoten boven, midden en onder. Deze schoten werken als een nachtschoot, zij schieten automatisch 20 mm uit en zijn niet terug te duwen ('niet te flipperen'). Aan de buitenzijde wordt een vaste knop toegepast, aan de binnenzijde een kruk. Via de kruk is de deur altijd mechanisch te openen. Na het openen en sluiten van de deur vergrendelen de schoten automatisch. Montage is in de deur. Door een europrofiel cilinder te monteren kan de deur met de sleutel worden geopend.



#### EIGENSCHAPPEN

- 25.000 N houdkracht (ca. 2.500 kg)
- Inbouwuitvoering
- Voldoet aan SKG\*\*® (alleen model 8420 en 8422)
- Kromtrekken van de deur wordt tegengegaan
- Te leveren in diverse doormaten en PC maten
- Toepasbaar voor paniek- en nooddeuren volgens EN 179 en EN 1125
- Optioneel later te voorzien van motor



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

- 8420            meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doorsmaat 65, PC 72, DIN links
- 8422            meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doorsmaat 65, PC 72, DIN rechts
  
- 8429            meerpuntsvergrendeling, voorplaat 24 x 6 mm, doorsmaat 35, PC 92
  
- 8432            meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doorsmaat 55, PC 72, DIN links
- 8434            meerpuntsvergrendeling, voorplaat vlak 24 x 3mm, doorsmaat 55, PC 72, DIN rechts

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

SK1            sluitplaten/kommen set voor houten kozijnen




SK2            sluitplatenset u-profiel voor aluminium/stalen kozijnen



SK3            sluitplatenset vlak voor aluminium/stalen kozijnen



KSH1C        halve krukstift 8-9 mm lengte 75 mm

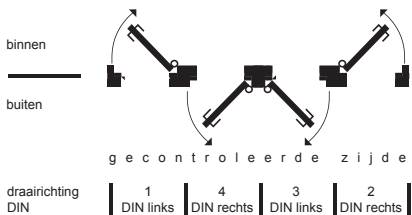

Voor maatvoeringen verwijzen wij u graag naar de handleiding