


WERKING VANAF BUITENZIJDJE	WERKING VANAF BINNENZIJDJE
<p>Openen: Door het intoetsen van een code krijgt de deurspanning (arbeidsstroom). De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deurpanner. De deur is gesloten.</p>	<p>Openen: Met de deurkruk kan de dagschoot worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deurpanner. De deur is gesloten.</p>
<p>Bij het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch of mechanisch worden geopend.</p>	

TOE TE PASSEN PRODUCTEN			
<p>01</p> <p>CS500</p>	<p>02</p> <p>A10U</p>	<p>03</p> <p>PS1215NS</p>	
<p>04</p> <p>AK15</p>	<p>05</p> <p>E-3160DNR20</p>	<p>06</p> <p>S100-RPK</p>	<p>07</p> <p>E-DSR</p>

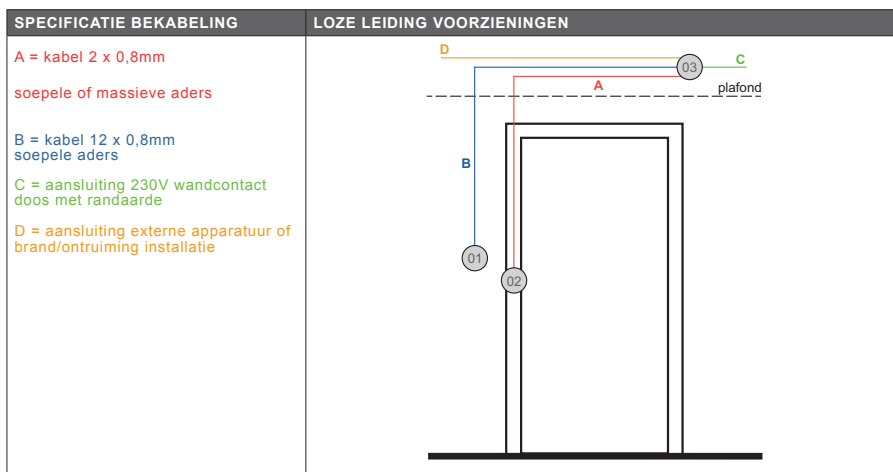

DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN			
	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Codetableau IP68	CS500	X
02	Deuropener axiaal 10-24V AC/DC	A10U	X
03	Netvoeding 12V= 1,5A	PS1215NS	X
04	Aansluitkabel 230V 1,5 meter	AK15	X
05	Dag- en nachtschotslot, doornmaat 60 mm	E-3160DNR20	X
06	Binnendeurbeslag knop/kruk	S100-RPK	X
07	Cilinderrozetten	E-DSR	X
	Artikelnummer totaalconcept	B2010	

OPTIONEEL		
<p>EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG**@ A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)</p>	AEL3030V	
<p>DEURDRANGER MET SCHAARARM Deurbreedte <1100mm - deurgewicht <80kg Deurbreedte <1250mm - deurgewicht <100kg</p>	E-TS14 E-TS20	
<p>DEURDRANGER MET GLIJARM Deurbreedte <1100mm - deurgewicht <80kg Deurbreedte <1250mm - deurgewicht <100kg</p>	E-TS41 E-TS61S/N	