




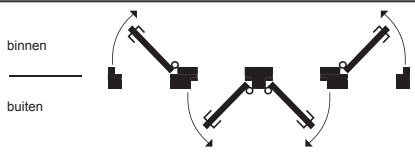
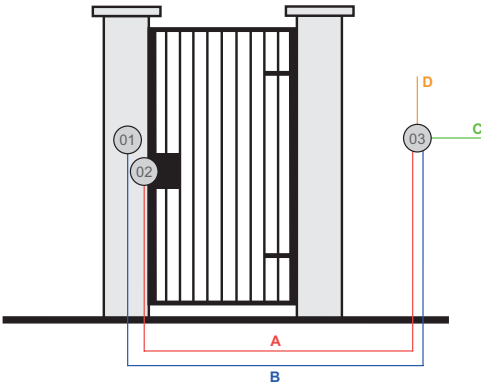




WERKING VANAF BUITENZIJDJE	WERKING VANAF BINNENZIJDJE
<p><b>Openen:</b> Door het aanbieden van een geprogrammeerde tag krijgt de deur opener spanning (arbeidsstroom). De poort kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de poort valt de dagschoot in de vergrendelde deur opener. De poort is gesloten.</p>	<p><b>Openen:</b> Met een deurkruk aan de binnenzijde kan de dagschoot worden ingetrokken. <i>LET OP: deurkruk dient tegen manipulatie te worden beschermd.</i> De poort kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Indien de poort wordt gesloten valt de dagschoot in de gesloten deur opener. De poort is gesloten.</p>
<p>Bij het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch worden geopend.</p>	

TOE TE PAssEN PRODUCTEN				
01  KS300	02  AWP10UR of AWP10UL	03  PS1215NS	04  AK15	05  XK5P10 (10 stuks)

DRAAIRICHTING DEUR				
<p><b>Naar binnen draaiende deur</b> 1 DIN links = Hollands rechts 2 DIN rechts = Hollands links</p> <p><b>Naar buiten draaiende deur</b> 3 DIN links = Hollands rechts 4 DIN rechts = Hollands links</p>				
				
draairichting DIN	1 DIN links	4 DIN rechts	3 DIN links	2 DIN rechts

SPECIFICATIE BEKABELING	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN
<p><b>A</b> = kabel 2 x 0,8mm soepele of massieve aders</p> <p><b>B</b> = kabel 12 x 0,8mm soepele aders</p> <p><b>C</b> = aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>D</b> = aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>	

DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN			
	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Paslezer IP68	KS300	
02	Deuropener waterdicht DIN rechts	AWP10UR	
	Deuropener waterdicht DIN links	AWP10UL	
03	Netvoeding 12V= 1,5A	PS1215NS	
04	Aansluitkabel 230V 1,5 meter	AK15	
05	Tags (10 stuks)	XK5P10	
	Artikelnummer totaalconcept DIN rechts	B6010R	
	Artikelnummer totaalconcept DIN links	B6010L	