

**ELEKTRISCHE VERGREDELINGEN
BUITENDEUREN**
**EBU 6
KRUKGESTUURD SLOT 1 ZIJDIG**
TOEPASBAAR VOOR: WONING – ZORG – MKB - RETAIL

WERKING BUITENZIJDJE
Openen:

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt het slot spanning (arbeidsstroom) of wordt de spanning onderbroken (ruststroom). De deurkruk wordt gekoppeld. De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.

WERKING BINNENZIJDJE
Openen:

Met de kruk kunnen zowel dag- als nachtschoot worden ingetrokken.

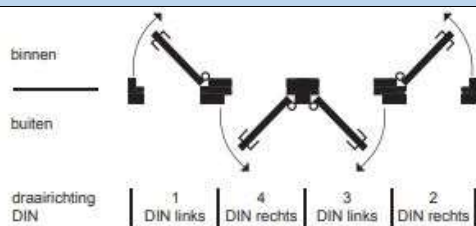
De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur, valt de dagschoot in de sluitplaat. De stuurschoot wordt ingedrukt en de nachtschoot sluit automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.

TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN

 01 E-3368AE	 02 CS200	 02a XK5P10
 03 1201EL	 03D AK5010	 04 DL290R
 05 KSG1A	 06 E-152L OF E-152R	 07 E-D1102-RKK

DRAAIRICHTINGEN


Naar binnen draaiende deur

1 Din links = Hollands rechts

2 Din rechts = Hollands links

Naar buiten draaiende deur

3 Din links = Hollands rechts

4 Din rechts = Hollands links

ELEKTRISCHE VERGREDELINGEN		EBU 6	
BUITENDEUREN		KRUGGESTUURD SLOT 1 ZIJDIG	
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN		
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p>B= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel 12x08 mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMERS	AANTAL
01	Krukgestuurd slot 1 zijdig, 12V=, draairichting 1	E-3368AE (Arbeidsstroom)	
	Krukgestuurd slot 1 zijdig, 12V=, draairichting 2	E-3370AE (Arbeidsstroom)	
	Krukgestuurd slot 1 zijdig, 12V=, draairichting 3	E-3369AE (Arbeidsstroom)	
	Krukgestuurd slot 1 zijdig, 12V=, draairichting 4	E-3371AE (Arbeidsstroom)	
	Ruststroom sloten	Op aanvraag	
02	Code/Kaart tableau	CS200	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Kabelovergang	DL290R	
05	Gedeelde Krukstift	KSG1A	
06	Sluitplaat, links	E-152L	
	Sluitplaat, rechts	E-152R	
07	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RKK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONEEL			
	Europrofielcilinder dubbel SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	