

MODELLEN

ELS03


SPECIFICATIES

Schakelvermogen maakcontact max. 5mA, 24V= en 20mA, 15V=


IP beschermingsgraad IP55

INSTALLATIE

1. Boor twee montagegaten van $\varnothing 3$ a 4mm.
2. Als de bedrading verborgen moet zijn, boor dan een kabeldoorvoer van $\varnothing 5$ mm.
3. Verwijder het deksel en bevestig de drukknop met de schroeven.
4. Plaats het deksel terug op de drukknop.
5. Bevestig het deksel met de schroef.

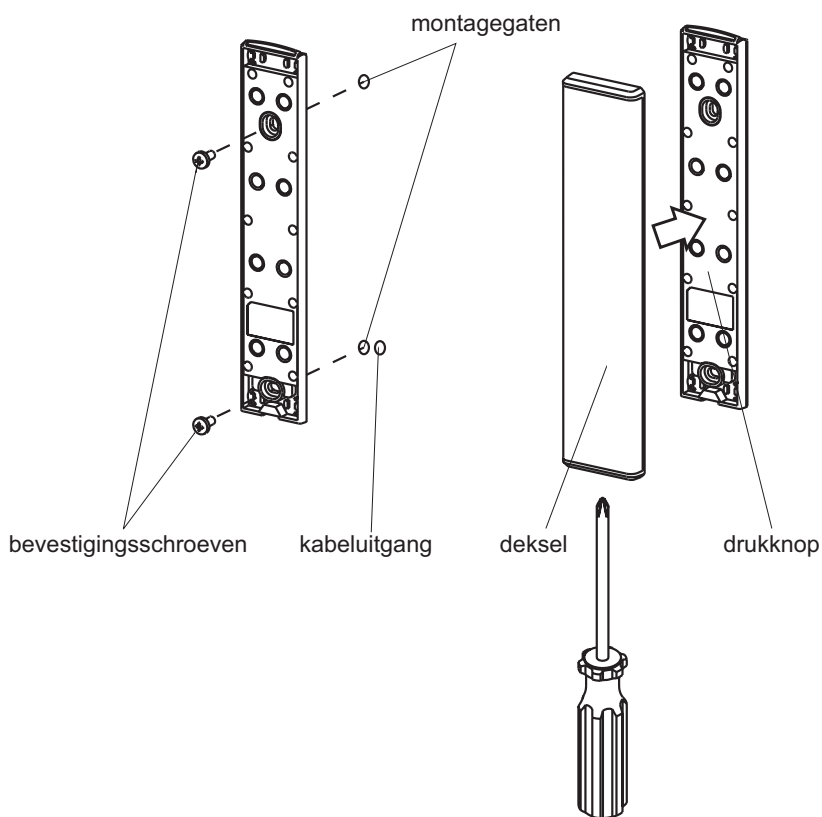

AFMETINGEN

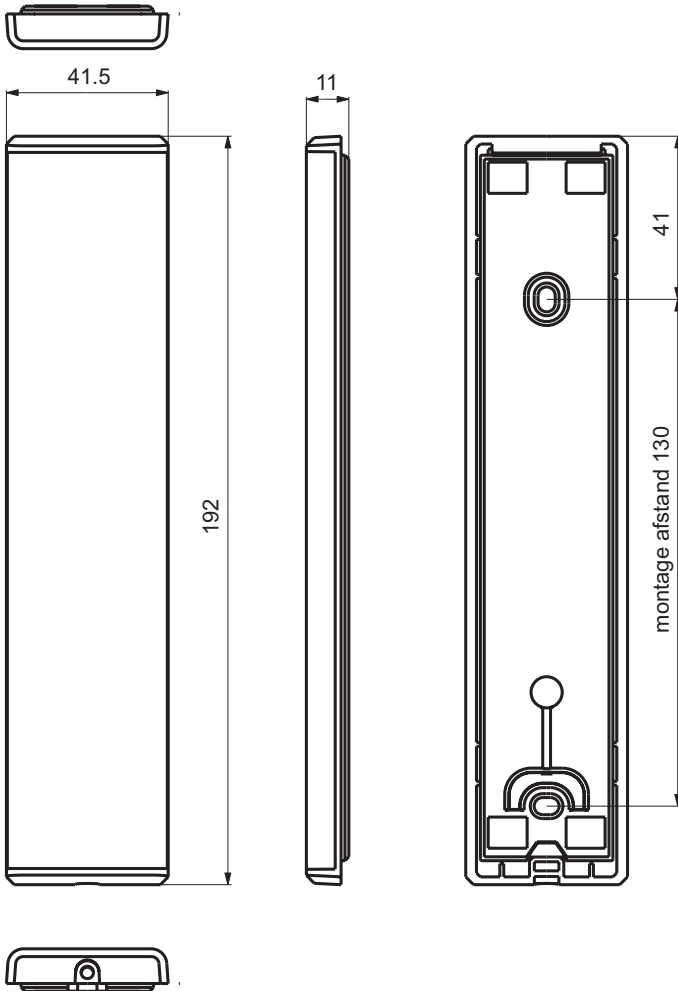

VERGRENDELINGEN

ELEKTROMAGNETEN

TOEGANGSCONTROLE

ACCESSOIRES

DEURDRANGERS

DEURBESLAG