

**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN
BINNENDEUREN**
**EBI 2
ELEKTROMAGNEET**
TOEPASSINGEN: WONINGEN – ZORG – MKB - RETAIL

WERKING BUITENZIJD
Openen:

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken (ruststroom). De deur kan worden geopend.

Sluiten:

Na het sluiten van de deur valt de ankerplaat tegen de geactiveerde elektromagneet. De deur is gesloten en vergrendeld.

WERKING BINNENZIJD
Openen:

Door het bedienen van de elleboogschakelaar, wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken (ruststroom). De deur kan worden geopend.

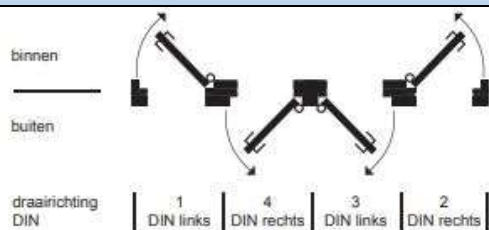
Sluiten:

Na het sluiten van de deur valt de ankerplaat tegen de geactiveerde elektromagneet. De deur is gesloten en vergrendeld.

Door het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch worden vrijgegeven.

TOE TE PASSEN PRODUCTEN

				
01 17SSM/DT	02 CS100	02a XK5P10	03 1201EL	03D AK5010
				
04 ELS10	05 E-3160DNR20	06 E-122L OF E-122R	07 S-100RK	

DRAAIRICHTINGEN

Naar binnen draaiende deur
1 Din links = Hollands rechts
2 Din rechts = Hollands links
Naar buiten draaiende deur
3 Din links = Hollands rechts
4 Din rechts = Hollands links

ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN BINNENDEUREN		EBI 2 ELEKTROMAGNEET
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN	
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p>B= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel 12x0,8 mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>		

DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:

		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Elektromagneet	17SSMDT	
02	Code/Kaart tableau	CS100	
02a	Tags (10st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Elleboogschakelaar	ELS10	
05	Dag- en nachtschootslot, doornmaat 60mm	E-3160DNR20	
06	Sluitplaat links	E-122L	
	Sluitplaat rechts	E-122R	
07	Projectdeurbeslag	S100-RKK	
	PRIJZEN		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONEEL

EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG***® A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	