


**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN
BUITENDEUREN**
**EBU 9
MOTOR MEERPUNTSLUITING 8600E**

TOEPASBAAR VOOR: WONINGEN, ZORG, RETAIL, MKB

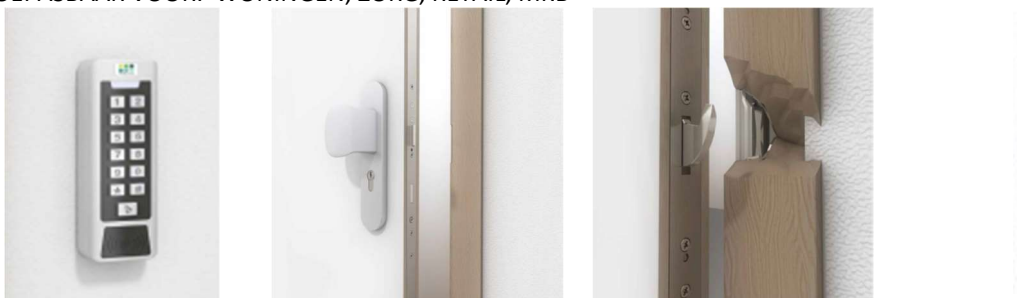

WERKING BUITENZIJDDE	WERKING BINNENZIJDDE
<p>Openen: Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, krijgt de motor meerpuntsluiting spanning (arbeidsstroom). Alle schoten worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur, sluiten alle schoten automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>	<p>Openen: Met de kruk kunnen alle schoten worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p>Sluiten: Na het sluiten van de deur, sluiten alle schoten automatisch. De deur is gesloten en vergrendeld.</p>
<p>Deze motor meerpuntsluiting kan mechanisch (sleutel) en elektrisch (code of pas) worden geopend.</p>	

TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN:

<p>01 8600 E</p>	<p>01a 86K</p>	<p>02 CS200</p>	<p>02a XK5P10</p>
	<p>03 1203EXL</p>	<p>03D AK5010</p>	<p>04 DL290R</p>
	<p>05 86M</p>	<p>06 E-D1102RGK</p>	<p>07 86S</p>

ELEKTRISCHE VERGRENDelingen		EBU 9	
BUITENDEUREN		MOTOR MEERPUNTSLUITING 8600E	
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN		
<p>A= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p>B= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p>C= Kabel 12x08 mm Soepele aders</p> <p>D= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p>E= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p> <p>F= Kabel 86K t.b.v. 8600 E Separaat bestellen</p>			
DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Motor meerpuntsluiting SKG***®, 55/72MM	8600E	
01a	Kabel 10 m t.b.v. 8600E	86K	
02	Code/Pas tableau	CS 200	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 3A	1203EXL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Kabelovergang	DL290R	
05	Magneet t.b.v. 8600E	86M	
06	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	D-1102-RGK	
07	Set sluitplaten	86S	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD

OPTIONEEL			
	Europrofielcilinder dubbel SKG***® met vrijloop functie A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	Bestellen bij Derde	
	DEURDRANGERS MET SCHAARARM Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	DEURDRANGERS MET GLIJARM Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	