




WERKING VANAF BUITENZIJDJE	WERKING VANAF BINNENZIJDJE
<p><b>Openen:</b> Door het intoetsen van een code krijgt de deuropener spanning (arbeidsstroom). De deur kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener. De deur is gesloten.</p>	<p><b>Openen:</b> Met de trekker kan de dagschoot worden ingetrokken. De deur kan worden geopend.</p> <p><b>Sluiten:</b> Na het sluiten van de deur valt de dagschoot in de vergrendelde deuropener. De deur is gesloten.</p>
<p>Bij het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch of mechanisch worden geopend.</p>	

TOE TE PASSEN PRODUCTEN			
<p>01</p>  <p>CS500</p>	<p>02</p>  <p>A60E</p>	<p>03</p>  <p>PS1215NS</p>	<p>04</p>  <p>AK15</p>

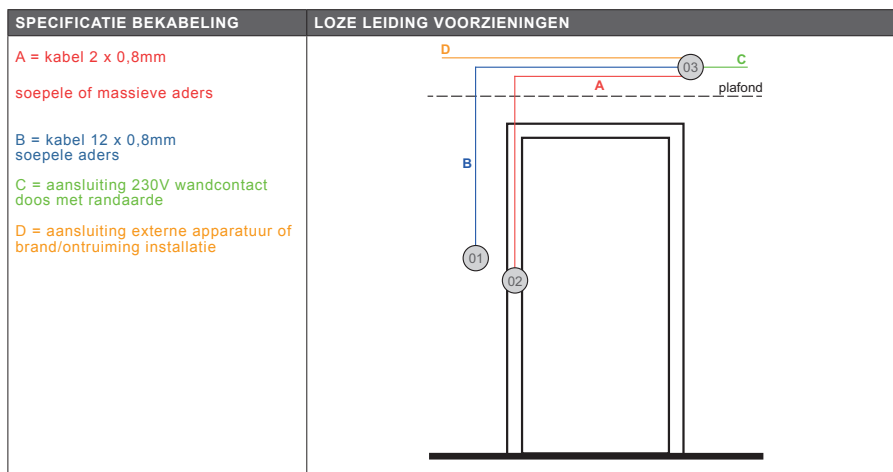

**DIT DEURCONCEPT BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN**

	OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Codetableau IP68	CS500	
02	Deuropener opbouw 12V DC	A60E	
03	Netvoeding 12V= 1,5A	PS1215NS	
04	Aansluitkabel 230V 1,5 meter	AK15	
	Artikelnummer totaalconcept	B3050	

**OPTIONEEL**

<p><b>DEURDRANGER MET SCHAARARM</b>                      Deurbreedte &lt;1100mm - deurgewicht &lt;80kg                      Deurbreedte &lt;1250mm - deurgewicht &lt;100kg</p>	<p>E-TS14                      E-TS20</p>	
<p><b>DEURDRANGER MET GLIJARM</b>                      Deurbreedte &lt;1100mm - deurgewicht &lt;80kg                      Deurbreedte &lt;1250mm - deurgewicht &lt;100kg</p>	<p>E-TS41                      E-TS61S/N</p>	